

御 見 積 書

三井医師会 御中

平成 27 年 11 月 16 日

下記の通り御見積申し上げます。

金 額 ¥6,471,360 .-
〔消費税込含む〕

工 事 名 称 三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事
工 事 場 所 小郡市
工 事 期 間 建築確認通知受理後 2、5～3ヶ月
支 払 方 法
有 効 期 限
担 当 者 名

大 石 建 設 株式会社
代表取締役 大石 幸嗣
福岡県久留米市野中町147-1

TEL 0942-45-0014

FAX 0942-44-2750



三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設工事		1.0	式		324,000	
B	建築直接工事		1.0	〃		3,646,100	
C	電気設備工事		1.0	〃		864,120	
D	設計料（建築確認申請料・検査申請費・証紙等含む）		1.0	〃		550,000	
	小 計					5,384,220	
	諸経費		1.0	式		607,780	
	合 計					5,992,000	
	消費税		8.0	%		479,360	
	総合計					6,471,360	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	共通仮設工事						
	準備工		1.0	式		20,000	
	仮設建物	仮設便所・運搬共	3.0	月	11,000	33,000	
	工事用施設費	仮囲い（資材置き場用）	20.0	m	2,200	44,000	
		看板・標識類	1.0	式		17,000	
	工事用設備費	仮設電気設備					無償貸与を
		仮設給水設備					お願いします。
		仮設電気工事	1.0	式		45,000	
	雑仮設費	場内片付け・清掃	3.0	月	15,000	45,000	
		建設発生廃材処分	1.0	式		60,000	石膏系共
	仮設材運搬費		1.0	式		60,000	
	A-1小 計					324,000	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	建築直接工事						
B-1	仮設工事		1.0	式		375,750	
B-2	解体・撤去工事		1.0	〃		230,300	
B-3	鉄骨工事		1.0	〃		557,100	
B-4	屋根・板金工事		1.0	〃		272,800	
B-5	金属工事		1.0	〃		401,410	
B-6	木工事		1.0	〃		480,240	
B-7	内装工事		1.0	〃		533,000	
B-8	雑工事		1.0	〃		795,500	
	B-小 計					3,646,100	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	仮設工事						
	墨出		1.0	式		30,000	
	外部足場組	昇降用足場	55.0	m ²	1,000	55,000	
	同上 タラップ		1.0	ヶ所		10,000	
	飛散防止ネット		29.0	m ²	250	7,250	
	中庭足場組	作業用足場	102.0	m ²	1,000	102,000	
	同上 タラップ		1.0	ヶ所		10,000	
	養生費	廊下床等	1.0	式		40,000	
	バリケード仕切り	H=1m廊下周囲	28.6	m	2,500	71,500	
	竣工美装費	現場＋周囲	1.0	式		50,000	
	B-1小 計					375,750	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	解体・撤去工事						
	既設サッシ障子のみ撤去	※枠はそのまま	1.0	式		38,500	
	ドア開口部床のみ斫	カッター共	2.0	ヶ所	15,000	30,000	
	パラペット笠木撤去		1.0	式		35,000	
	既設床シート・タイルパット	部分撤去	1.0	〃		19,000	
	縦型ブラインド・レール		1.0	〃		21,000	
	収集積込		1.0	〃		24,000	
	運搬処分費		1.0	〃		38,000	
	既設屋外コンセント撤去		1.0	ヶ所		9,800	
	既設屋外散水栓プラグ止め	水栓金具撤去	1.0	〃		15,000	
	B-2小 計					230,300	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	鉄骨工事						
	鋼材費	H鋼・C鋼・副資材	1100.0	kg	180	198,000	
	工場加工費	錆止め塗装共	1.0	式		123,500	
	現場取付費		1.0	//		98,000	
	運搬・重機費		1.0	//		135,000	
	ケミカルアンカー	φ16	16.0	本		1,500	
	ケミカルアンカー	φ13	4.0	//		1,100	
	B-3小 計					557,100	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4	屋根・板金工事						
	屋根 折板GLカラー鋼板	t=0.6 H=88 ペフ貼	26.5	m ²	4,200	111,300	
	タイトフレーム		15.0	m	1,500	22,500	
	水止・エプロン・軒先面戸		15.0	//	1,500	22,500	
	水上水切	GLカラー鋼板0.5	5.0	//	5,500	27,500	
	軒先水切	//	5.0	//	5,600	28,000	
	ケラバ	//	10.0	//	4,400	44,000	
	荷揚げ運搬費		1.0	式		17,000	
	B-4小 計					272,800	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-5	金属工事						
	壁軽鉄下地組	50型@300	98.3	m ²	3,200	314,560	
	同上開口補強		10.0	m	1,300	13,000	
	天井軽鉄下地組	19型 @225振れ止共	24.5	m ²	2,100	51,450	
	天井点検口	アルミ製450角	1.0	ヶ所		7,000	
	柱型壁下地組		4.0	m ²	3,850	15,400	
	B-5小 計					401,410	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-6	木工事						
	床置床組	パーチt=25mm	26.5	m ²	9,500	251,750	
	同上 際根太取付		20.6	m	1,650	33,990	
	合板	t=12mm 材工共	17.0	枚	3,700	62,900	
	ドア一枠	木製 材工共	2.0	ヶ所	38,800	77,600	
	既設カーテンボックス隙間埋	材工共	20.0	m	2,700	54,000	
	B-6小 計					480,240	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-7	内装工事						
	床タイルカーペット補修	t=6mm	28.0	枚	1,500	42,000	
	床長尺塩ビシート	t=2mm 補修部分共	28.0	m ²	4,100	114,800	
	壁石膏ボード	t=12.5mm	98.3	//	1,500	147,450	
	天井ジプトン	t=9.5mm	24.5	//	1,800	44,100	
	塩ビ見切り縁		20.0	m	380	7,600	
	ソト巾木	H=100	36.4	//	650	23,660	
	壁ビニルクロス貼	No.1000番程度	98.3	m ²	1,300	127,790	
	天井断熱材	16K t=100	8.0	坪	3,200	25,600	
	B-7小 計					533,000	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-8	雑工事						
	木製建具	ポリ合板フラッシュ戸 材工共	2.0	ヶ所	62,800	125,600	
	受付カウンター	天板メラミン貼	1.0	台		136,500	
	同上 框付硝子	鍵付 硝子透明5mm	1.0	ヶ所		113,500	
	建具枠塗装	三方枠ウレタン塗装	1.0	式		18,000	
	既設カーテンボックス隙間木塗装	CL塗	1.0	〃		22,500	
	土間既設取り合いモルタル金鋲	4周取り合い	1.0	〃		44,600	
	ドア下沓摺	SUS製 40×20 材工共	2.0	ヶ所	7,400	14,800	
	排煙設備工事	天窓	1.0	ヶ所		320,000	
	B-8小 計					795,500	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	電気設備工事						
C-1	電気工事		1.0	式		218,370	
C-2	換気工事		1.0	式		42,200	
C-3	弱電工事		1.0	式		83,400	
C-4	エアコン工事		1.0	式		475,900	
C-5	その他		1.0	式		44,250	
	C-小 計					864,120	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1	電気工事						
	電灯幹線電源工事	CV8-3	1.0	式		20,400	
	既設盤内送り用ブレーカー	材工共	1.0	ヶ所		8,800	
	分電盤工事	40A・6+2 材工共	1.0	面		24,000	
	照明配線工事		4.0	ヶ所	3,080	12,320	
	三路スイッチ工事		2.0	〃	4,200	8,400	
	換気配線工事		1.0	〃		3,650	
	コントロールスイッチ工事		1.0	〃		8,850	
	標準コンセント工事		4.0	〃	4,400	17,600	
	フローアコンセント工事		2.0	〃	8,500	17,000	
	照明・コンセント電源工事		3.0	〃	9,500	28,500	
	V型照明器具	5200 l m	4.0	台	12,500	50,000	
	同上 取付工事		4.0	〃	3,200	12,800	
	エアコン用200V電源工事		1.0	ヶ所		6,050	
	C-1小 計					218,370	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-2	換気工事						
	換気扇 24時間切替	VD15ZLXP10-CS	1.0	台		16,850	
	同上. 取付工事		1.0	//		6,100	
	アルミジャバラ+屋外フード	材工共	1.0	式		19,250	
	C-2小 計					42,200	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事


No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-3	弱電工事						
	電話配管工事	主装置まで	1.0	式		23,800	
	電話用アップコンセント	材工共	1.0	ヶ所		9,200	
	スピーカー配線工事		1.0	〃		8,900	
	コーンスピーカー	材工共	1.0	〃		13,500	
	火報工事	材工共	1.0	式		28,000	
	C-3小 計					83,400	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事


No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-4	エアコン工事						
	天井カセット型4方向吹き出し	2.5HP 18帖用	1.0	台		304,000	定価 841,000
		三菱 PLZ-ZRMP63SJK					
	室内機取付工事	吊金物共	1.0	台		51,450	
	配線・配管工事	材工共	1.0	式		69,700	
	排水工事		1.0	〃		26,000	
	室外機搬入・据付		1.0	〃		19,700	
	配管取り出し口及び取付工事		1.0	〃		5,050	
	C-4小 計					475,900	

三井医師会 休日診療地域医療センター 事務室増築工事





No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-5	その他						
	雑材消耗品		1.0	式		19,250	
	運搬費		1.0	//		25,000	
	C-5小 計					44,250	

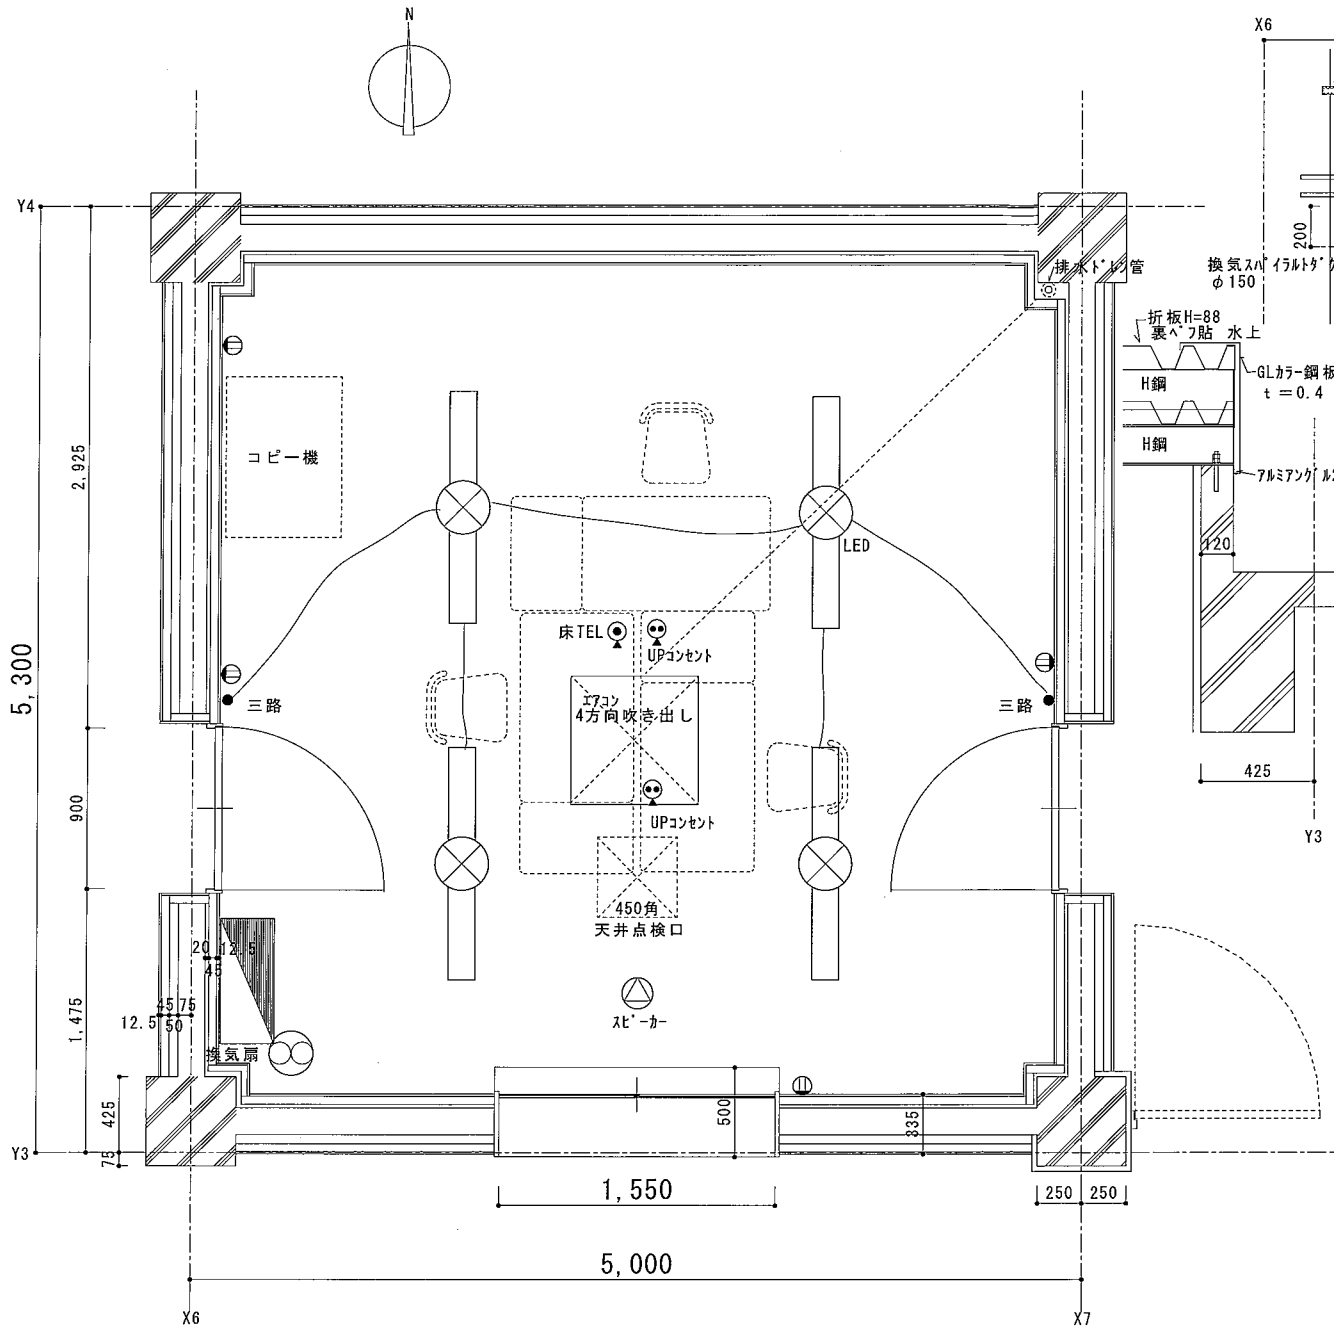

事務室平面図 S=1/30

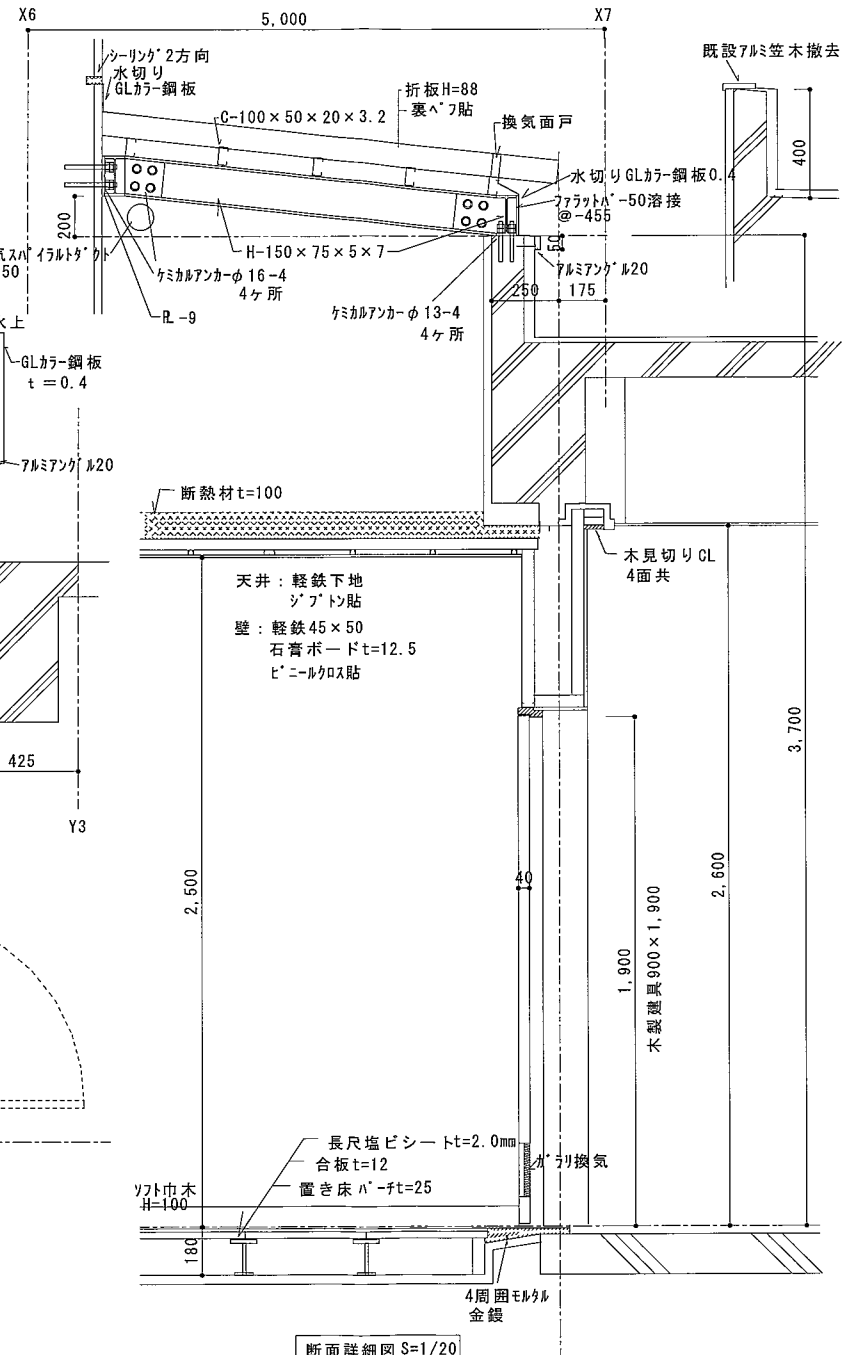

断面詳細図 S=1/20

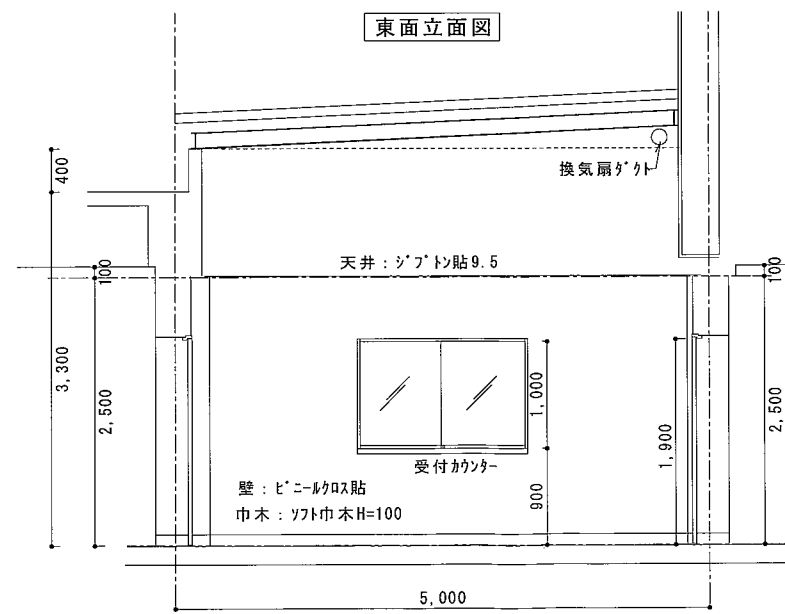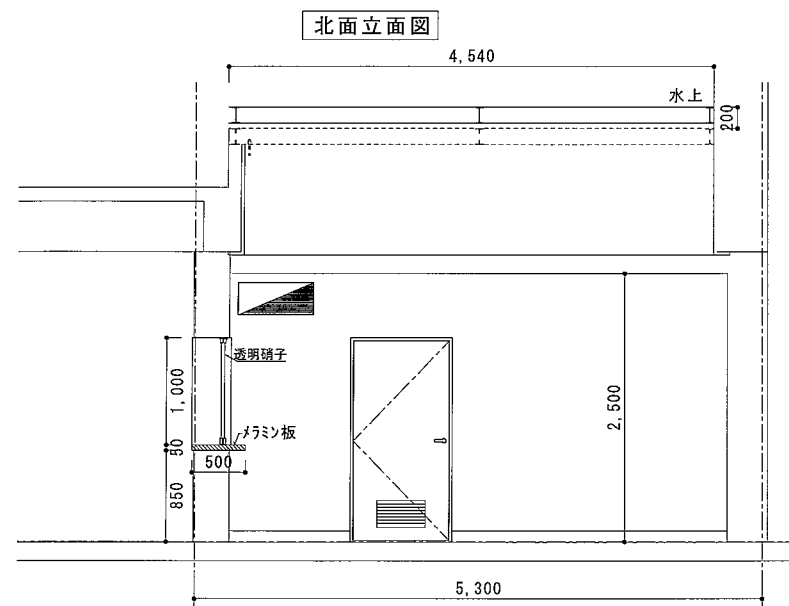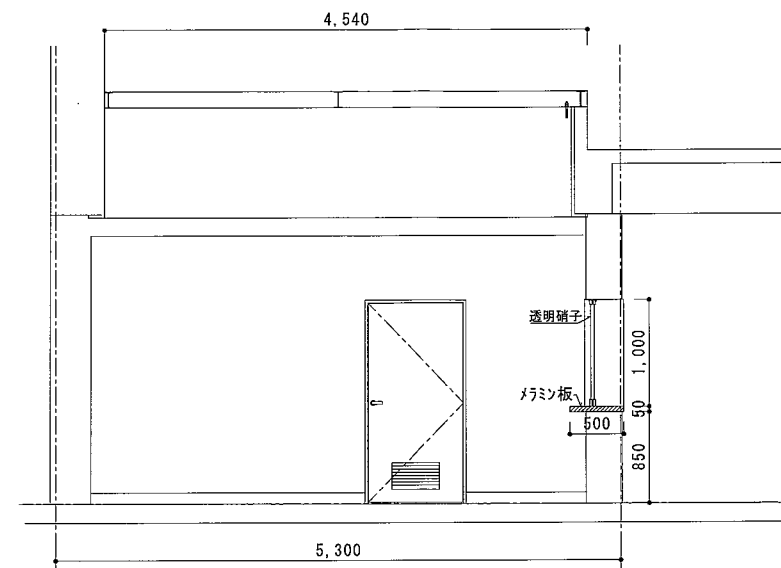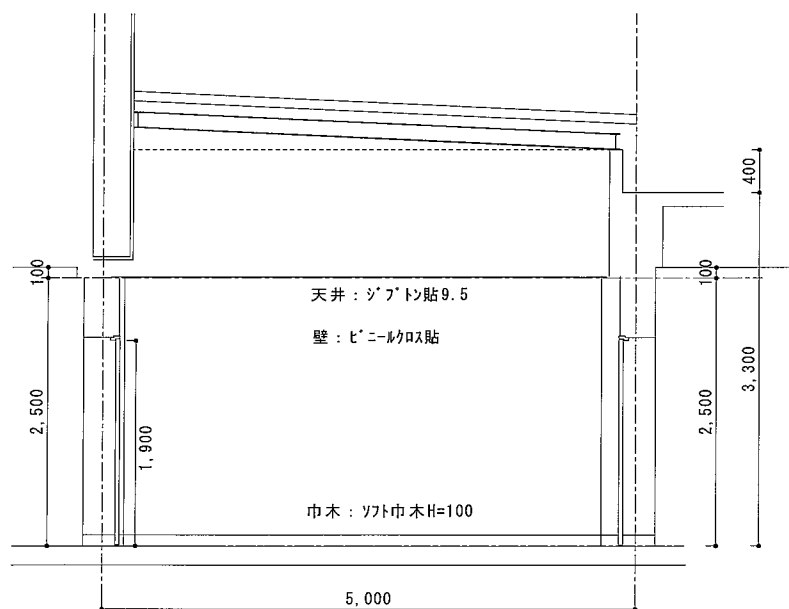

仕上表

外部

屋根：折板 H=88 裏ペフ貼 t=2mm 換気面戸 軒先フレームは無 既設のアルミ製笠木撤去
水切り：GLカラー鋼板 t=0.4mm アルミアンガルL-20×20
軒樋は無

内部

床 置き床下地 パーチクルボードt=25mm 合板t=12mm 長尺塩ビシートt=2mm 既設取り合い：塩ビシートt=2mm補修 タイルカーペット補修
巾木 ソフト巾木 H=100
壁 石膏ボードt=12.5下地 ビニールクロス貼
天井 軽鉄下地 ジブトン t=9.5mm
廻縁 フクビ
備考 受付カウンター 木製建具 木リファッシュ戸 換気ガラリ（アルミ製）

電気設備工事

床 アップコンセント
巾木
壁 コンセント 三路スイッチ 換気扇スイッチ
天井 LED照明器具 換気扇 天井埋め込み型エアコン スピーカー 火報
廻縁
備考 分電盤